



FABBRICA ARMADI SPOGLIATOIO METALLICI ED AFFINI S.R.L.



CERTIFICATO
Nr 50 100 4918 - Rev. 04

DIREZIONE E STABILIMENTO: Strada Provinciale per Reggio Emilia, 6 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Italy
Telefono: +39 0522 862211 n. 6 linee r.a. – Fax +39 0522865577 www.fasma.it - info@fasma.it

DULAP VESTIAR CU POSTURI SUPRAPUSE

“MODEL 116S/02”



DIMENSIUNI cm: 30 X 50 X 180 H

Greutate : kg 20

Volum : mc. 0,27

POSTURI: 2

DOTARI PE POST

- suport pentru agatat haina.
- suport eticheta pe usa.

SISTEME DE INCHIDERE STANDARD

- cilindru cu doua chei
- maner prevazut cu gaura pentru lacat.

CULORI DE SERIE

Corp - Gri RAL 7035

Usi - Gri RAL 7035

DESCRIERE TEHNICA

Dulap vestiar, cu posturi suprapuse, pe picioare. Structura de rezistenta realizata din tabla de otel, **profilata**, de prima calitate, grosime 0,6 mm (la cerere 0,8mm).

Usi dublu ranforsate dotate cu gauri de ventilatie in partea superioara. **Balamale interne** antifractie, **perimetru frontal rotunjit** cu raza de 6 mm. **Nervuri longitudinale** pe laterale si pe usa pentru o rezistenta sporita.


Fante de aerisire in acoperis pentru a asigura o circulatie optima a aerului.

Tratamentul suprafetelor: Strat intermediar fosfatul de fier, vopsire prin electrodepunere anodica (anaforeza), strat de vopsea cu o grosime garantata in orice punct al produsului. Uscare in cuptor la 180° celsius.

Vopsea acrilica cu ridicata rezistenta la coroziune conform normelor A.S.T.M.B. 117.64 cu revizuri.

ACCESORII / PERSONALIZARI (LA COMANDA)

- Acoperis inclinat.
- Protectii anticoroziune din plastic pentru picioare.
- Kit picioare reglabile.
- Soclu.
- Diferite tipuri de inchideri.(maner antiefractie / maner cu inchidre din doua miscari / inchidere in 3 puncte / inchidere cu cifru mecanic / inchidere cu cifru electronic / inchidere cu moneda)
- Usi din HPL grosime 8 mm .
- Usi din MDF grosime 18 mm.
- Usi colorate din paleta de culori atasata.

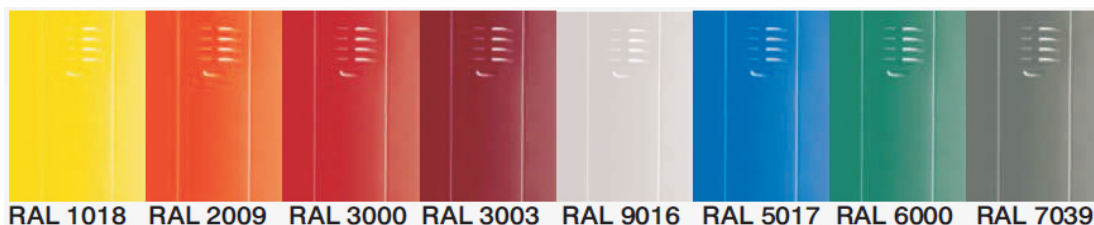

CERTIFICARI ALE PRODUSULUI:

UNI 12720:1999	REZISTENTA LA LICHIDE RECI
UNI 12721:1999	REZISTENTA LA CALDURA UMEDA
UNI 12722:1999	REZISTENTA LA CALDURA USCATA
UNI 13722:2004	REFLEXIA LUMINII PE SUPRAFATA
UNI 15187:2007	REZISTENTA LA LUMINA
UNI 1520:2007	REZISTENTA LA LOVIRE
UNI 2409:1996	ADERENTA VOPSELEI
UNI 8901:1986	REZISTENTA LA INCHIDEREA USILOR
UNI 9115:1987	COMPORTAMENTUL SUPRAFETELOR LA UZURA PRIN ABRAZIUNE
UNI 9227:2006	REZISTENTA LA COROZIUNE
UNI 9300:1988 E FA 276:1989	TENDINTA DE A RETINE MIZERIA
UNI 9428:1989	REZISTENTA LA ZGARIERE
UNI 9429:1989	REZISTENTA LA SCHIMBARI DE TEMPERATURA